SALGÓ

csavarkötésű polcrendszer

A Salgó csavarkötésű polcrendszer világszerte a **legelterjedtebb DEXION kompatibilis állványrendszer**. Általánosan felhasználható mind az otthoni, irodai vagy különböző raktározási feladatokra. **A polcrendszer felépítése egyszerű**, geometriai méretei és terhelhetősége tág határok között mozog.

A lábakon lévő osztásköz: 19,05 mm.

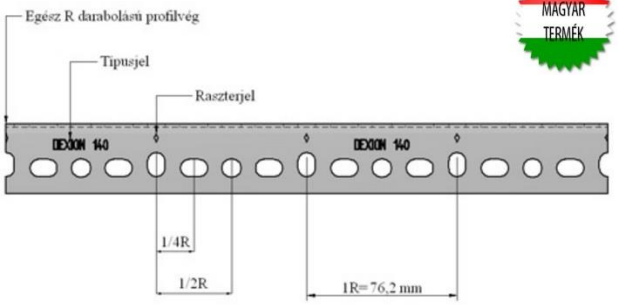

MAGYAR TERMÉK

Kivitelek:

Festett			Horganyzott
RAL 7031 (sötétszürke)	RAL 7042 (középszürke)	RAL 7035 (világosszürke)	

Teherbírás:

A polcok terhelhetősége ***95 – 300*** kg között mozog.

Copyright © 2016 Juhász és Társa Bt.

+36-20-968-2309
Mobiltelefonszám

Szerelési módok:

- Alapmezős

- Fűzött

Alapállvány felépítése:

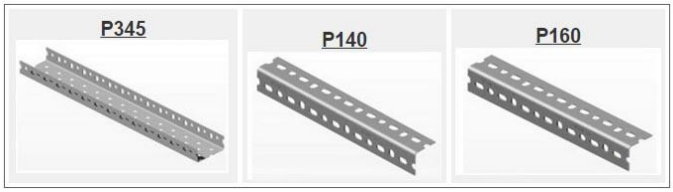

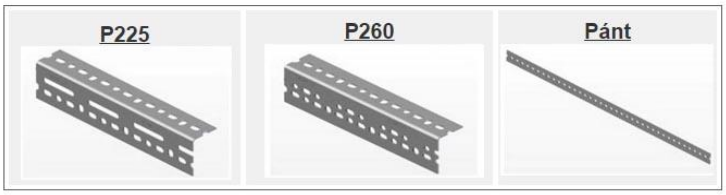

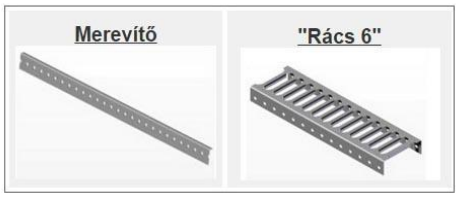

Típusjelek és méretek

Profil típusok	P345	P140	P160	P225	P260	Pánt	Merevítő	"Rács 6"	"Rács 9"
Profil hossza ([mm])	1981	1981	1981	1981	-	-	-	1830	1830
		2438	2438	-	-	-	-	-	-
		3048	3048	3048	3048	3048	3071	-	-
		3962	3962	3962	-	-	-	-	-

Copyright © 2016 Juhász és Társa Bt.

+36-20-968-2309
Mobiltelefonszám

- Acélpolc:

Polc



Teherviselő elem. Méretskálája megtalálható mind a collos, mind a metrikus rendszerben.

Metrikus rendszer

Polc szélesség, polc hosszúság	300	400	500	600	700	800
600	X	X	X	X	X	X
800	X	X	X	X	X	X
1000	X	X	X	X	X	X
1200	X	X	X	X	X	X

Collos rendszer

Pol cszélesség, polc hosszúság	229	305	381	457	610	762	914
610	-	X	X	X	X	-	-
762	-	X	X	X	X	-	-
915	X	X	X	X	X	X	X
991	X	X	X	X	X	X	X
1219	X	X	X	X	X	X	X

- További tartozékok:

Saroklemez

A polcrendszer stabilitását, terhelhetőségét biztosító elem. Kialakítása lehet horganyzott vagy porszórt.

Talplemez

A salgó polcrendszer terhelésének a talajon történő megfelelő elosztását biztosító elem. Fajtája: szimpla, dupla. Kivitel: horganyzott, porszórt.

Kötőelemek

DIN 933-as szabvány szerint, horganyzott, hatlapfejű, 13-as kulcsnyílású, M8x14-es csavarok és M8-as csavaranyák.

Copyright © 2016 Juhász és Társa Bt.